

## Artikelübersicht Viaflex®


### Profilgerade



H = 9,7 cm  
H = 15 cm  
L = 250 cm


(mit und ohne Lochstanzung für Erdnägel)

### Eckelement 90°/270°




H = 9,7 cm  
H = 15 cm  
L = 7,5+7,5 cm

### Erdnagel



L = 30 cm  
L = 40 cm

### Bogen



H = 9,7 cm  
ø 100 cm – als offener Vollkreis  
ø 150 cm – zwei Halbkreise

(inkl. einem oder zwei Verbindern)


Farbe: Alu-silber

### Stoßverbinder



H = 9 cm  
H = 14 cm  
L = 10 cm

### T-Element



H = 9,7 cm  
H = 15 cm  
L = 7,5+7,5  
+7,5 cm

### Profilhaltewinkel 90°




H = 2,5 cm  
L = 8 cm

## Ihre Vorteile auf einen Blick

- die ideale Lösung zur Begrenzung von Wegen, Beeten und Rasenflächen sowie zur geschützten Verlegung von Wasser- und Stromleitungen (Gramiflex®)
- spezielle Aluminium-Legierung – leicht, rostfrei und extrem widerstandsfähig
- einfach, mit wenig Kraftaufwand zu verlegen:
  - ohne Spezialwerkzeug, ohne Schrauben
  - mit Spaten gestochener v-förmiger Keil zum Einlegen ausreichend
  - einfach formbar zu Bögen oder Rundungen
  - Kürzung mit Handeisensäge möglich, kein Nachverzinken
- dezente, edle Optik
- breite Palette an Zubehör
- verwendbar für neue und bestehende Anlagen



## Ihr Fachhändler

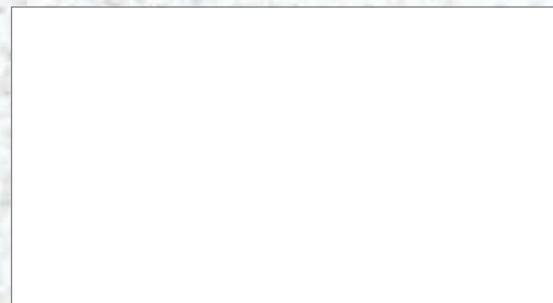

# Rasenkanten aus Aluminium



> rostfrei

> biegsam


> leicht

> stabil




## Artikelübersicht Gramiflex®

### Profilgerade



H = 8,5 cm  
L = 100 cm  
L = 175 cm  
L = 250 cm

### Eckelement 90°/135°



ø 2,4 cm

Farben: Alu-silber oder dunkelbronze (eloxiert)

### Verbindungsrohr



ø 2 cm  
L = 8 cm

VE = 4 Stück

### Ein-/Auslasstück



H = 8,5 cm  
L = 20 cm

## Viaflex®

Viaflex® – das sind leichte und biegbare Aluminiumprofile für Ihren Garten. Sie eignen sich bestens als Weg- und Beetbegrenzung oder als Rasenkante.

Eine spezielle Profilierung verleiht den Elementen eine hohe Stabilität und ermöglicht durch ein Nut- und Federsystem eine einfache Verbindung und Verlegung. Spezialwerkzeuge, Beton oder Schrauben sind überflüssig. Sanfte Rundungen gewährleisten einen gefahrlosen Umgang bei der Verlegung und späteren Pflege. Sie erhalten die Profile in zwei Höhen: 9,7 cm und 15 cm. Profile mit 15 cm Höhe ermöglichen eine tiefere Wurzelsperre oder können – als Blickfang – aus der Erde herausragen.

Im reichhaltigen Zubehörsortiment finden Sie für beide Profilhöhen Verbindungselemente, 90°- und 270°-Eck- und T-Elemente sowie Erdnägel und Profilhaltewinkel zur sicheren Verankerung im Boden. Vollkreise, als Baumringe oder Pflanzinseln einsetzbar, sind als 9,7 cm hohes Profil mit Durchmessern von 1,0 m und 1,5 m vorgefertigt lieferbar. Radien ab ca. 1,5 m lassen sich problemlos vor Ort biegen.



## Gramiflex®

Die Rasenkante Gramiflex® vereint eine dezente Trennung zwischen Rasenflächen und Beeten mit der zusätzlichen Eigenschaft als Schlauch- und Kabelkanal. Das 8,5 cm hohe Aluminiumprofil verfügt an der Oberseite über einen Hohlraum, durch den ein handelsüblicher 1/2-Zoll-Gartenschlauch genauso einfach geführt werden kann wie ein Stromkabel. Dezent, für den Betrachter nahezu unsichtbar, können so im Garten Beleuchtungs- und Bewässerungsleitungen verlegt werden.

Die Oberseite ist angenehm rund und sorgt damit im Garten für Sicherheit. Durch das stabile Aluminiumprofil sind die verlegten Leitungen vor mechanischen Einflüssen weitestgehend geschützt. Festen Halt im Erdreich bekommt die Rasenkante durch die s-förmige Profilform unterhalb der Mediendurchführung. Die Gramiflex®-Rasenkante lässt sich von Hand und ohne Spezialwerkzeug in leichten Rundungen und Bögen ab einem Radius von ca. 4 m verlegen.

Umfangreiches Zubehör, wie 90°- und 135°-Eckelemente, Verbindungsrohre sowie Ein-/Auslassstücke für die Ein- und Ausführung von Schlauch oder Stromkabel, sind optional erhältlich. Farblich können Sie wählen zwischen Profilen in zeitlosem Alu-Silberton und mit edler, nahezu nicht wahrnehmbarer dunkelbrauner Oberfläche.

