MT Cvek
Urejanje okolja in urbana oprema...

Sachsenband®

# Aluminijasti profil za poti, tlake in cestišča

## Omniflex®

Sistem za najvišje zahteve glede oblike, kakovosti in stabilnosti za:

- poti in ceste,
- tlakovane poti,
- asfaltirane poti, ...

Profil za poti, tlake in cestišča Omniflex® je zasnovan za uporabo na številnih področjih: lahko podpira plošče na terasah ali poteh za pešce, kamnite tlakovce, prod, pesek ali asfalt, ščiti pred pogrezanjem zunanjega nosilnega sloja ter olajšujejo oblikovanje in gradno zunanjih ali notranjih konstrukcij.

Osnovne elemente, ki so sestavljeni iz aluminijaste zlitine, lahko dopolnite z vidnimi obrobnimi elementi v različnih izvedbah. Raznovrstne možnosti pritrjevanja omogočajo postavitev profilov na trdne podlage, kot so npr. ravne strehe in betonski ali prodnati nosilni sloji in tudi vgradnjo v zemljo ali betonske temelje.

Vidni obrobni elementi zaradi svoje barvne raznolikosti ponujajo številne možnosti oblikovanja. Tako lahko med drugim v talne obloge vgradite dizajnerske elemente ali jasno označite sprehajalne in parkirne površine.

Profil za poti in tlake je edinstven zaradi kombinacije kakovostnih materialov, ki so skoraj popolnoma odporni proti koroziji, ter obrobnih elementov in možnosti pritrjevanja, ki jih lahko prilagodite po želji.

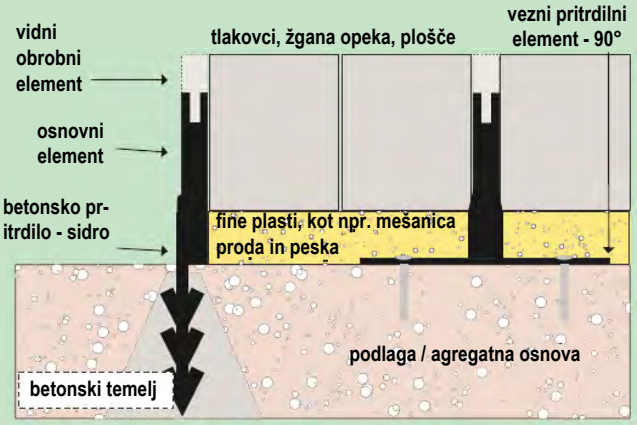


# Kakšne so prednosti:

- urejena okolica z ravnimi linijami in obrisi, enostaven transport in namestitev,
- aluminijasta zlitina, ki je primerna za večkratno uporabo in recikliranje ter je odporna proti koroziji,
- elemente lahko oblikujete v preproste oblike, kot so loki, krogi in druge oblike, brez uporabe orodja,
- osnovni profil omogoča različne vidne obrobe in možnosti pritrjevanja,
- vidni deli obrobnih elementov v različnih barvah omogočajo raznolike možnosti oblikovanja,
- vezni element 90° lahko pritrdite po želji z vrtino, s stebričkom ali z vijakom za pritrditev,
- trdno betonsko pritrdilo, sidro, je zaščiteno z anodiziranim površinskim kaljenjem, ki omogoča enostavno in hitro pritrjevanje osnovnih profilov,
- po želji je v tovarni mogoča tudi predmontaža osnovnih elementov, na katere se namestijo vidni obrobni elementi.

## Tehnični podatki:

**Osnovni element:** material/prevleka: AlMgSi 0,5, naravna aluminijasta prevleka
višina/debelina elementa: 60mm / 10mm
dolžine: 500, 1000, 2000 in 2500mm

**Vidni obrobni element:** material/prevleka: nerjaveče jeklo V2A, prevlečena ali naravna aluminijasta srebrna, E6/EV1, ali anodizirana temno rjava, E6/C34
višina elementa: nerjaveče jeklo 60mm (vidnih 40mm), aluminij 35mm (vidnih 15mm)
debelina elementa: nerjaveče jeklo 4mm, aluminij 10mm
dolžine: 500, 1000, 2000 in 2500mm

Za medsebojno pritrditev osnovnih elementov lahko uporabite vidne obrobne elemente.

**Pritrditev:** vezni element 90°(naravna aluminijasta):
v/d/š = 35/55/40, z okroglo odprtino 7,5mm, pribl. 5 na meter
betonsko pritrdilo (anodizirana aluminijasta srebrna, E6/EV1):
v/š = 115/40mm, globina vgradnje 80mm, pribl. 4kos na meter
Posamezne vezne elemente in betonska pritrdila lahko namestite tako, da se prilegajo obliki in podlagi. Pritrdila v element vstavite s pomočjo utornega vzmetnega sistema.

**Kotni vezni deli:** aluminij ali nerjaveče jeklo (vidni obrobni elementi brez osnovnih elementov) 90° (lahko ga oblikujete tudi v druge kote), stranice pribl. 100 + 100mm.

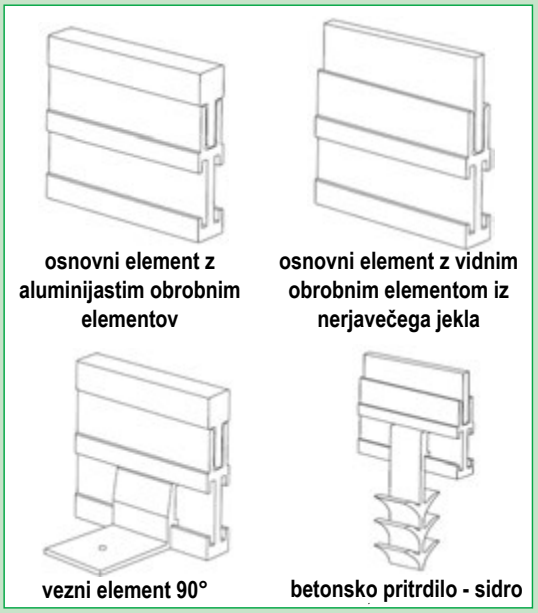


Za več informacij obiščite našo spletno stran, ki vsebuje dodatna navodila za namestitev, primere namestitve, tehnične podatke, ponudbe in oznake

Zastopnik in prodajalec za Slovenijo:
MT Cvek d.o.o.
Poslovna cona A2
SI-4208 Šenčur, Slovenija
tel.: +386 (0)4 251 14 20 / e-mail: vrt@mtcvek.si

Proizvajalec:
Sachsenband Metalltechnik GmbH
Hamburg/Germany
www.garden-edging.eu

Podatki se lahko s tehničnim napredkom spremenijo brez predhodnega obvestila.