



Viaflex®

den universelle aluminiumsprofil

Produktdatablad

Anvendelse

- Vejafgrænsning
- Plænekanter
- Bedafgrænsning
- Grønne tage

Fordele

- To profilhøjder: 97 og 150 mm
- Høj stabilitet gennem special profilering
- Fleksibel, kan bøjes og formes uden brug af værktøj
- Tidsbesparende, enkel montering og samling
- Kan nemt skæres til, uden efterbehandling
- Vandbesparende, da vandet bliver indenfor kanten
- Forenklet kantpleje, når tingene holdes adskilt
- Korrosionsbestandig og genanvendelig aluminiumslegering

Viaflex® er den lette og alsidige kantprofil, som kan bruges overalt hvor flader skal afgrænses nemt og enkelt. F.eks. som plænekant, bed- og vejafgrænsning og grønne tage. Det forener fleksibilitet via sin formbarhed med en høj stabilitet, så anvendelsesområdet er meget stort. Lige fra meget vandholdige stibælægninger til grusveje, sten- og naturstier, asfaltveje, bed- og plæneafgrænsning og grønne tage.

Vej- og bedafgrænsningen Viaflex® er hurtig til at spare materialer da disse holdes på plads samtidig med at de holdes adskilt. Den særlige profilering giver ikke bare en stor modstandsdygtighed men gør det også muligt at samle profilerne uden brug af skruer og specialværktøj. De runde kanter sikrer en sikker omgang med profilerne, ved montering og efterfølgende pleje. Et omfangsrigt tilbehørsprogram hjælper med at udfolde en stor kreativitet i landskabsudformningen.

Tekniske data

Materiale: aluminium legering EN AW-6060
Overflade: naturfarven sølvgrå
Mål: Profilhøjde 97 og 150 mm
Profillængde 2500 mm

Fastgørelse

Jordsøm: overflade er naturfarven sølvgrå
længder: 300 eller 400 mm
Profilvinkel til fastholdelse: overflade er naturfarven sølvgrå
Mål: 25/60/80 eller 25/60/30 mm (H/L/B) med skruehul Ø 7,5 mm til stålsøm eller skruer.

Tilbehør


Samlestykker: samlestykker anbefales når man gerne vil have en samling uden overgang (ende mod ende samling). Påmonteret ligger samlestykkets top 8 mm under profilhøjden og er derfor ikke synlig. Samlestykkerne er absolut ikke nødvendige, da Viaflex profilerne kan skydes ind i hinanden.

Jordsøm: jordsøm gør profilen mere fastforankret i jorden og kan bruges sammen med beton.


Hjørneelementer: 90° og 270° kan monteres ind- og udvendig, længde 75 x 75 mm

T-element: leveres parvis, som henholdsvis højre og venstre, 75 x 75 x 75 mm


Cirkel: til profilhøjden 97 mm kan der leveres færdige cirkler i Ø 500 og 1.000 mm. Ønskes der en cirkel på 1.500 mm leveres der to halvcirkler, der kan skydes ind i hinanden. Det er også muligt selv at bøje profilen på stedet.

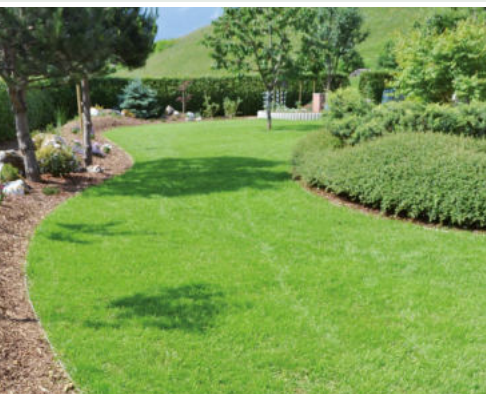


Samlestykke




Hjørneelement



T-element



Jordsøm



Profilvinkel til fastholdelse

Yderligere information www.haveshop.nu og www.sachsenband.de

